


**TDS**

Spray.Bike RADA FRAME BUILDER'S (Metal Primer) Základná akrylátová farba

POPIS

Základný náter na kovy je vhodný na oceľové, hliníkové a uhlíkové diely. Tento základný náter je určený na použitie na akýkoľvek holý kovový rám bicykla pred lakovaním. Nekvapká a nesteká. Rada technických sprejov určených pre bicykle na amatérské aj profesionálne použitie. Je revolučný svojou jednoduchou aplikáciou a kvalitou povrchovej úpravy, vďaka čomu je ideálny na úpravy na mieru, opravy a renovácie.

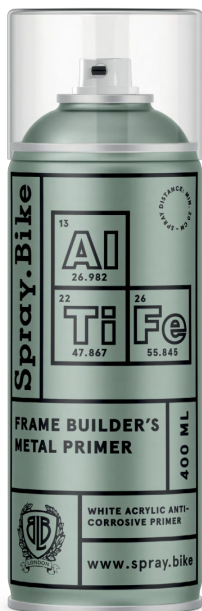

Ilustračné foto

VLASTNOSTI

- Viskozita: 18-25 sekúnd (prietok DIN4, 20 °C)
- Hustota: 0,6 - 0,8 g/l (hustota 100cm³/20 °C, ASTM D - 1475)
- Obsah VOC: 665 g/l
- Bod vzplanutia: +104 °C (na základe hnacieho plynu)
- Čas schnutia:
(1 vrstva, teplota 20 °C, vlhkosť <65 %): Dotyk: 5-10min
Scuhé : 1 hodina
Maximálna tvrdosť: 24 - 48 hodín
- Pokrytie: max 5m²/L
- Lesk (GLOSS METER 60°ASTM D - 1471): 0 -10
JEDNOTIEK LESKU/MAT T
- Tlak v plechovke: 4 bar (20 °C), 8 bar (50° C)
- Obsah: 400 ml

NÁVOD NA POUŽITIE

APLIKÁCIA

Z povrchu odstráňte všetok prach, hrdzu a olej. Ochráňte oblasť, ktorú nechcete natierať. Dôkladne pretrepte plechovku a nastriekajte ju vo vzdialenosti 25-30 cm od povrchu. Vyskúšajte sprej na skúšobnom povrchu. Naneste základný náter v niekoľkých tenkých vrstvách. Na dosiahnutie lepších výsledkov naneste 2-3 tenké vrstvy, 3-5 min od seba.

Najlepšia teplota použitia: 10 -25°C.

PO POUŽITÍ:

Sprej držte v obrátenej polohe a vystriekajte zvyšnú farbu.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 5-35°C. Nenechávajte v aute.

CAP SYSTEM



SMART CAP

- Menej nadmerného striekania
- Extrémne pokrytie
- Rýchle sschnutie
- Tvrdé línie
- Rovnomerný náter
- Vhodné na efekty
- Dvojcestný postrek

BEZPEČNOSŤ

Žiadosť o SDS

FAREBNÝ ROZSAH

ZÁKLADNÝ NÁTER NA KOV 430

