



TDS


Spray.Bike

RADA FRAME BUILDER'S (fém alapozó)

Alapvető akrilfesték

LEÍRÁS

A fém alapozó acél, alumínium és szén alkatrészekhez alkalmas. Ezt az alapozót festés előtt bármilyen csupasz fém kerékpárvázon való használatra tervezték. Nem csepeg vagy szivárog. Kerékpárokhoz tervezett műszaki spray-k sorozata amatőr és professzionális használatra egyaránt. Forradalmi a könnyű felhordhatósága és a felület minősége miatt, így ideális egyedi kivitelezéshez, javításokhoz és felújításokhoz.

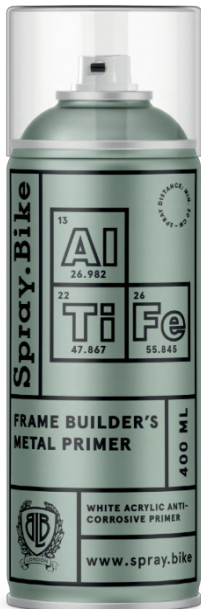

Illusztráció fotó

TULAJDONSÁGOK

- Viskozitás: 18-25 másodperc (DIN4 áramlási sebesség, 20 °C)
- Sűrűség: 0,6 - 0,8 g/l (sűrűség 100cm³/20 °C, ASTM D - 1475)
- VOC-tartalom: 665 g/l
- Lobbanáspont: +104 °C (a alapján)
- Száradási idő:
(1 réteg, hőmérséklet 20 °C, páratartalom <65 %): érintés: 5-10 perc.
Scuhé : 1 óra
Maximális keménység: 24-48 óra
- Lefedettségi: max. 5m²/L
- Fényesség (GLOSS METER 60°ASTM D - 1471): 0 - 10 GLOSS UNITS/MAT T
- kanna nyomás: 4 bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Tartalom: 400 ml

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHÍVÁS

Távolítson el minden port, rozsdát és olajat a felületről. Védje a festeni nem kívánt területet. Alaposan rázza fel a kannát, és a felülettől 25-30 cm távolságra fújja be. Próbálja ki a permetet egy próbafelületen. Vigye fel az alapozót több vékony rétegben. A jobb eredmény érdekében 2-3 vékony rétegben, 3-5 perc különbséggel vigye fel.

Legjobb felhasználási hőmérséklet: 10 -25°C.

HASZNÁLAT UTÁN:

Tartsa a szórófejet fordított helyzetben, és permetezze le a maradék festéket.

TÁROLÁS

5-35°C-on tároljuk. Ne hagyja az autóban.

CAP RENDSZER



SMART CAP

- Kevesebb túlfújás
- Rendkívüli lefedettség
- Gyors száradás
- Kemény vonalak
- Egységes bevonat
- Alkalmas effektusokhoz
- Kétirányú permetezés

BIZTONSÁG

SDS alkalmazás

SZÍNES VÁLASZTÁS

FÉM ALAPOZÓ

